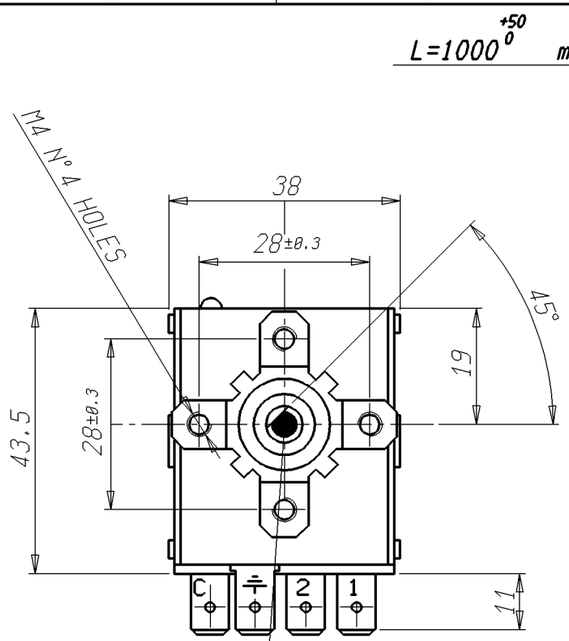

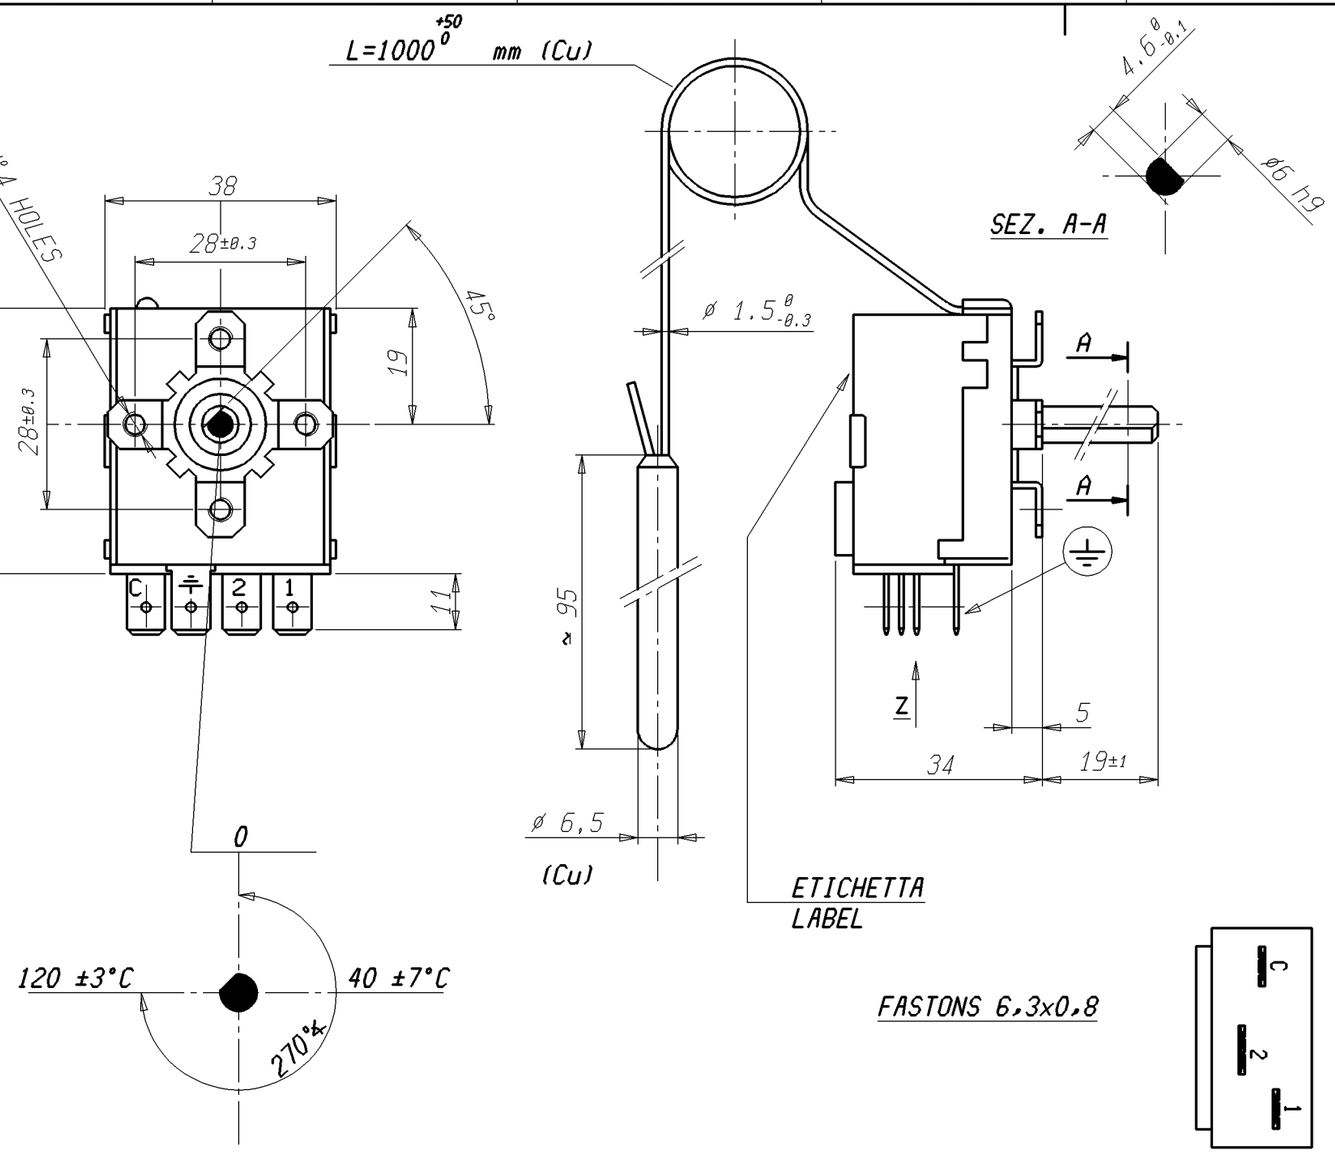

SEZ. A-A

FASTONS 6,3x0,8

VISTA Z
VIEW Z

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ETICHETTA
LABEL

IMIT
120 °C TYPE TR2 9325 settimana/anno impianto
C1 16(6)A/250V~ T85
C2 6(4)A/250V~
CE 0497 CATEGORIA IV

REGOLAZIONE D' INTERVENTO TEMPERATURE RANGE	0 : 120±3 °C
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	△t 4±1 K
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	T 80 °C
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	150 °C
RAGGIO MIN. CURVATURA CAPILLARE MIN. CAPILLARY BENDING RADIUS	5 mm
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	NC 6FLA - 16A N.I. 250V~ NO 4FLA - 6A N.I. 250V~
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	03 UL CE 0497 DIN

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



Pos.	Codice	Denominazione	N. Pezzi	Note

A	MM0225	BONIFAZI / 8/8/04
2	A1669	BONIFAZI / 26/03/03

Materiale
Trattamento
Peso grezzo
Peso finito
Progetto N°

Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B

GRUPPO	da 0 a △ 6	da 6 a △ 30	da 30 a △ 120	da 120 a △ 315	da 315 a △ 1000	da 1000 a △ 2000	OLTRE 2000
A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

Lunghezza lato minore

da 0 a △ 10	da 10 a △ 50	da 50 a △ 100	OLTRE 100
±1°	±30'	±20'	±10'

Diseg. M.MARANDELLA 23/03/95 Verif. D.BOTTIN 23/03/95

Scala 1:1

Sost. il 540160/2
dal

IMIT s.p.a
Dis. 540160/A

Denominaz.
TERMOSTATO REGOLABILE TR2 /ADJUSTABLE THERMOSTAT TR2

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore